






Batería recargable sellada de plomo ácido

SLAB-2Y OBS12130 (12V130Ah)




ESPECIFICACIONES

| | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------------|
| Voltaje (V) | 12 | Uso en espera: | |
| Capacidad | | Voltaje de Carga Flotante | 13.5 a 13.8V |
| 10 horas (13A a 10.50V) | 130Ah | Coefficiente -3.0mV / °C / celda | |
| 5 horas (22.1A a 10.20V) | 110.5Ah | Temperatura de Funcionamiento | |
| 1 hora (78A a 9.60V) | 78Ah | Carga | -15°C(5°F) a 40°C(104°F) |
| 1 Ciclo (130A a 9.60V) | 82.33Ah | Descarga | -15°C(5°F) a 50°C(122°F) |
| | | Almacenamiento | -15°C(5°F) a 40°C(104°F) |
| Peso | Aprox. 43Kg (94.6lbs) | Retención de Carga (vida útil) a 20°C(68°F) | |
| Resistencia Interna (a 1KHz) | 5mΩ | 1 mes | 98% |
| Corriente de Descarga Max. | | 3 meses | 94% |
| 5 segundos: | 1300A | 6 meses | 85% |
| Carga en 25°C (77°F) | | Material del Casco | ABS |
| Ciclo en uso: | | Terminal | F8 |
| Voltaje de Carga | 14.4 a 15.0V | | |
| Coefficiente -5.0mV / °C / celda | | | |
| Corriente de Carga Máxima | 39A | | |

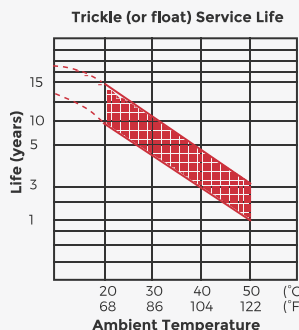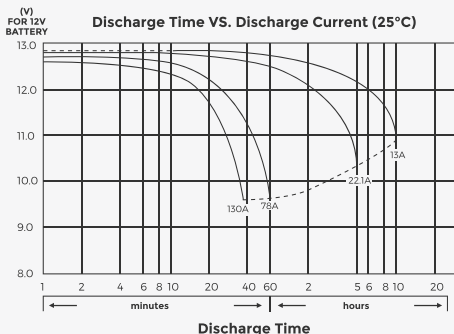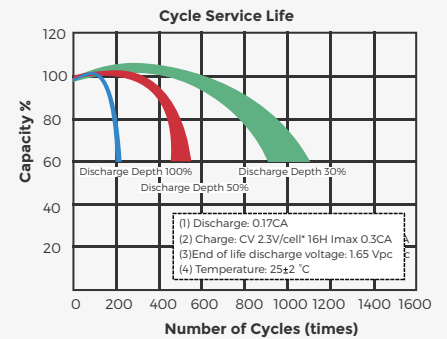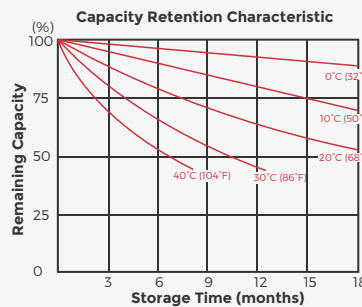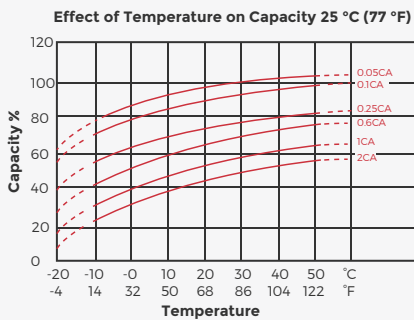


**Batería recargable
sellada de plomo ácido**
SLAB-2Y OBS12130 (12V130Ah)



**ISSO
POWER**



DIMENSIONES

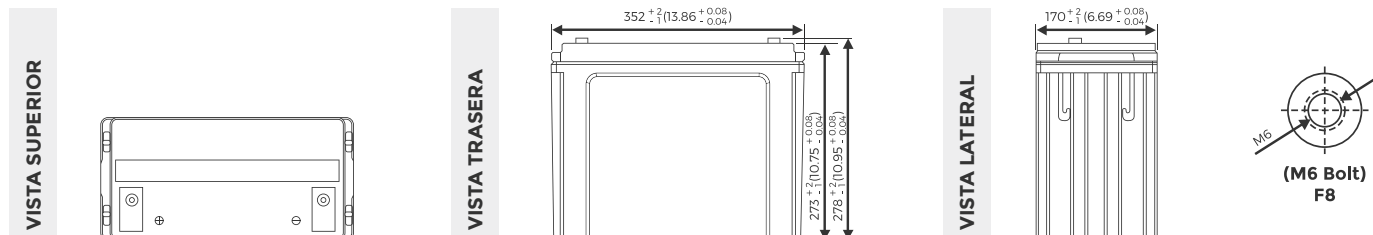

DATOS DE RENDIMIENTO

PROMEDIO DE DESCARGA EN WATTS EN DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

| Voltaje Final | 1.85V | 1.80V | 1.75V | 1.70V | 1.67V | 1.65V | 1.60V |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 min | 3281 | 3641 | 3910 | 4338 | 4439 | 4544 | 4738 |
| 10 min | 2943 | 3179 | 3341 | 3494 | 3563 | 3635 | 3772 |
| 15 min | 2402 | 2558 | 2682 | 2787 | 2839 | 2892 | 2979 |
| 30 min | 1468 | 1540 | 1567 | 1629 | 1650 | 1674 | 1715 |
| 60 min | 855 | 896 | 928 | 951 | 957 | 965 | 977 |
| 120 min | 492 | 511 | 529 | 544 | 550 | 557 | 567 |
| 180 min | 384 | 398 | 412 | 423 | 428 | 434 | 442 |
| 240 min | 296 | 314 | 325 | 334 | 337 | 341 | 347 |
| 300 min | 259 | 273 | 282 | 289 | 291 | 294 | 298 |
| 600 min | 152 | 158 | 162 | 166 | 167 | 169 | 171 |
| 1200 min | 78.1 | 81.2 | 83.3 | 85.2 | 85.9 | 86.7 | 86.8 |

PROMEDIO DE DESCARGA EN AMEPRES DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

| Voltaje Final | 1.85V | 1.80V | 1.75V | 1.70V | 1.67V | 1.65V | 1.60V |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 min | 289 | 362 | 394 | 419 | 429 | 441 | 459 |
| 10 min | 236 | 265 | 292 | 311 | 320 | 329 | 345 |
| 15 min | 182 | 211 | 232 | 247 | 252 | 258 | 266 |
| 30 min | 113 | 128 | 136 | 143 | 146 | 149 | 154 |
| 60 min | 57.8 | 66.4 | 73.5 | 78.9 | 80.1 | 81.4 | 83.6 |
| 120 min | 37.4 | 42.4 | 44.7 | 46.6 | 47.3 | 48.1 | 49.4 |
| 180 min | 29.3 | 32.5 | 34.4 | 35.7 | 36.2 | 36.9 | 37.9 |
| 240 min | 23.7 | 25.8 | 27.1 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29.2 |
| 300 min | 21.1 | 22.4 | 23.3 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.6 |
| 600 min | 12.4 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14 |
| 1200 min | 6.54 | 6.73 | 6.87 | 6.98 | 7.02 | 7.07 | 7.15 |

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.tiendaisso9000.com