


Batería recargable sellada de plomo ácido

SLAB-2Y OBS1218 (12V18Ah)


ESPECIFICACIONES

Voltaje (V)	12V	Uso en espera:	
Capacidad		Voltaje de Carga Flotante	13.5 a 13.8V
20 horas (0.9A a 10.50V)	18Ah	Temperatura de Funcionamiento	
10 horas (1.71A a 10.50V)	17.1Ah	Carga	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
5 horas (3.06A a 10.20V)	15.3Ah	Descarga	-15°C(5°F) a 50°C(122°F)
1 Ciclo (18A a 9.60V)	11.4Ah	Almacenamiento	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
3 Ciclos (54A a 9.60V)	7.2Ah	Retención de Carga (vida útil) a 20°C(68°F)	
Peso	Aprox. 5.6Kg (12.32lbs)	1 mes	92%
Resistencia Interna (a 1KHz)	10.5mΩ	3 meses	90%
Corriente de Descarga Max.		6 meses	80%
5 segundos:	270A	Material del Casco	ABS
Carga en 25°C (77°F)		Terminal	F3
Ciclo en uso:			
Voltaje de Carga	14.4 a 15.0V		
Coefficiente -5.0mV /°C / celda			
Corriente de Carga Máxima	5.4A		


Effect of Temperature on Capacity 25 °C (77 °F)

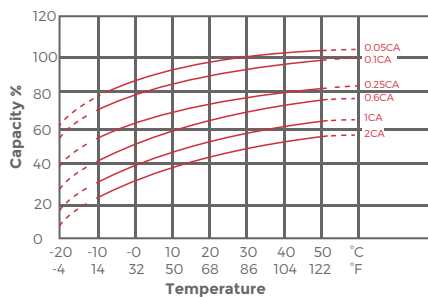


Capacity Retention Characteristic

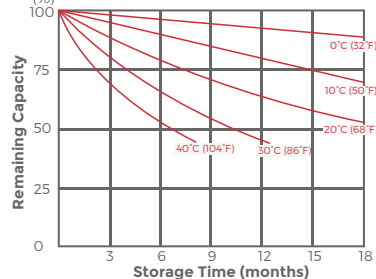


Trickle (or float) Service Life

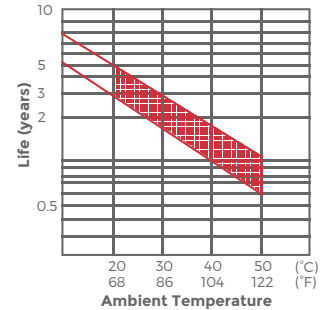

Cycle Service Life

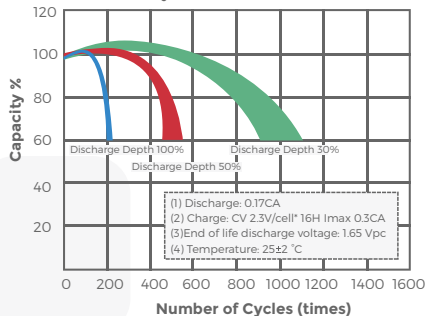


Discharge Time VS. Discharge Current (25°C)

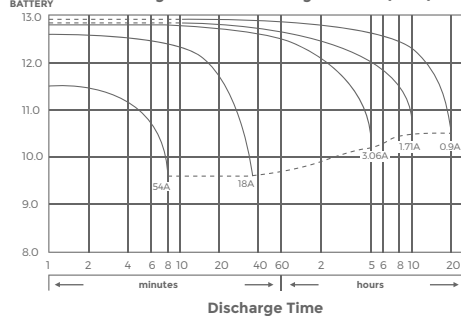

**Batería recargable
sellada de plomo ácido**
SLAB-2Y OBS129 (12V9Ah)



DIMENSIONES

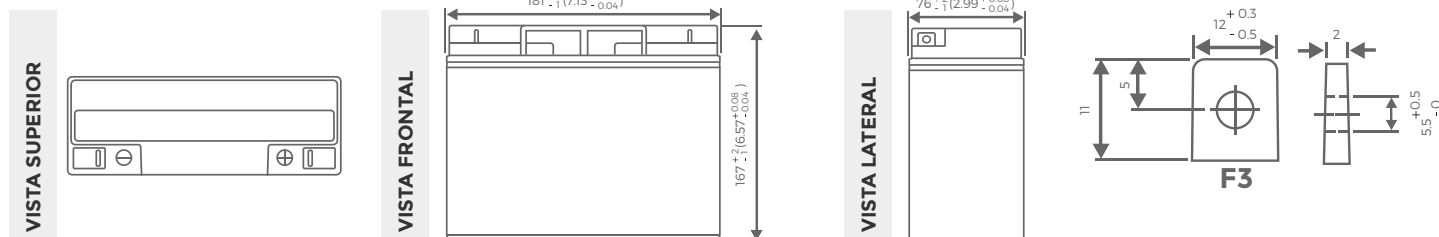

DATOS DE RENDIMIENTO

PROMEDIO DE DESCARGA EN WATTS EN DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	594	699	768	811	822	835	847
10 min	402	463	507	534	541	550	558
15 min	343	387	417	435	440	445	451
30 min	196	211	226	236	239	242	245
60 min	113	119	124	128	129	131	133
120 min	71.2	74.4	76.2	78.7	79.3	80	80.9
180 min	52.5	54.6	56	57.2	57.6	58.1	58.7
240 min	39.8	41.6	42.7	43.6	43.9	44.3	44.8
300 min	34.9	36.3	37	37.6	37.8	38.1	38.5
600 min	20.4	21.1	21.6	22	22.1	22.3	22.5
1200 min	10.6	11	11.3	11.5	11.6	11.7	11.8

PROMEDIO DE DESCARGA EN AMPERES DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	62.6	68.3	71.9	75.1	76.4	77.8	80.2
10 min	38.6	41.8	44.3	46.5	47.4	48.4	50.1
15 min	31.9	34.6	36.3	37.7	38.2	38.8	39.7
30 min	17.4	18.7	19.8	20.7	21	21.4	21.9
60 min	9.74	10.3	10.7	11	11.1	11.3	11.5
120 min	5.98	6.23	6.39	6.53	6.58	6.64	6.72
180 min	4.35	4.52	4.64	4.73	4.76	4.8	4.85
240 min	3.43	3.52	3.58	3.62	3.63	3.65	3.68
300 min	2.96	3.02	3.07	3.11	3.12	3.14	3.16
600 min	1.73	1.77	1.8	1.82	1.83	1.84	1.85
1200 min	0.893	0.914	0.931	0.946	0.952	0.959	0.962

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.tiendaisso9000.com