






Batería recargable sellada de plomo ácido

SLAB-2Y OBS127.2 (12V7.2Ah)



ESPECIFICACIONES


Voltaje (V)	12V	Uso en espera:	
Capacidad		Voltaje de Carga Flotante	13.5 a 13.8V
20 horas (0.36A a 10.50V)	7.2Ah	Coefficiente -3.0mV / °C / celda	
10 horas (0.648A a 10.50V)	6.84Ah	Temperatura de Funcionamiento	
5 horas (1.19A a 10.20V)	5.95Ah	Carga	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
1 Ciclo (7A a 9.60V)	4.43Ah	Descarga	-15°C(5°F) a 50°C(122°F)
3 Ciclos (21A a 9.60V)	2.8Ah	Almacenamiento	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
Peso	Aprox. 2.4Kg (5.28lbs)	Retención de Carga (vida útil) a 20°C(68°F)	
Resistencia Interna (a 1KHz)	22mΩ	1 mes	98%
Corriente de Descarga Max.		3 meses	94%
5 segundos:	135A	6 meses	85%
Carga en 25°C (77°F)		Material del Casco	ABS
Ciclo en uso:		Terminal	Fl o F2
Voltaje de Carga	14.4 a 15.0V		
Coefficiente -5.0mV / °C / celda			
Corriente de Carga Máxima	2.16A		

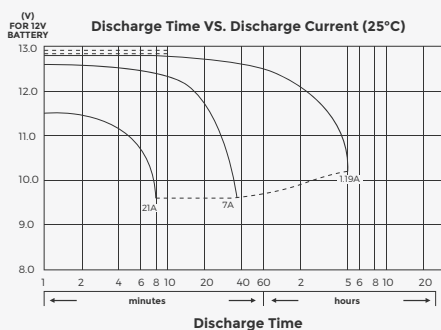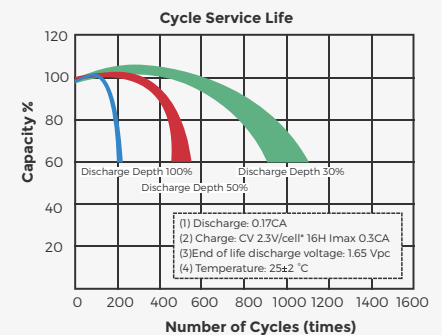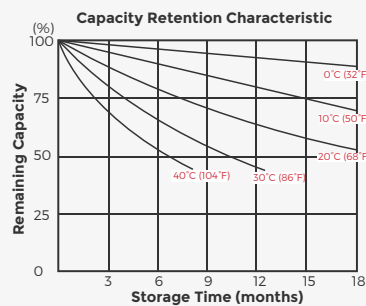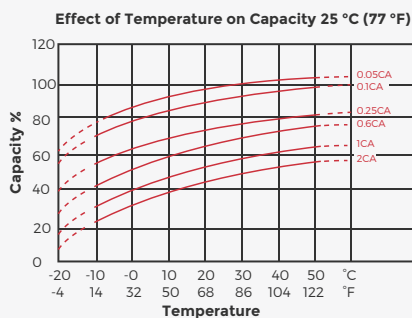

**Batería recargable
sellada de plomo ácido**
SLAB-2Y OBS127.2 (12V7.2Ah)



DIMENSIONES

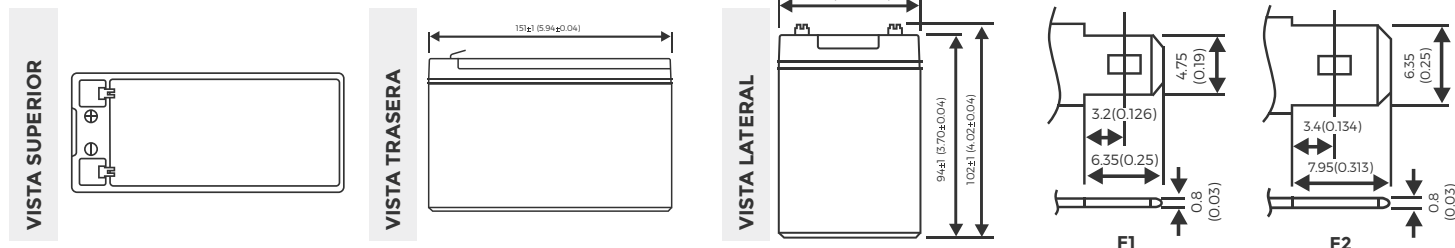

DATOS DE RENDIMIENTO

PROMEDIO DE DESCARGA EN WATTS EN DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	263	282	294	306	311	317	326
10 min	180	191	199	206	209	213	219
15 min	144	151	155	159	161	164	168
30 min	72.4	77.6	81.5	84.6	85.5	86.4	87.5
60 min	46.2	50.3	51.8	53.2	53.8	54.5	55.4
120 min	24.6	27.1	28.3	29.5	29.9	30.4	31.2
180 min	18.5	19.9	20.9	21.7	22	22.3	22.8
240 min	17.1	17.6	18	18.3	18.4	18.6	18.9
300 min	14.8	15.2	15.5	15.7	15.8	15.9	16.1
600 min	8.16	8.39	8.51	8.59	8.62	8.66	8.72
1200 min	4.14	4.23	4.31	4.37	4.39	4.42	4.46

PROMEDIO DE DESCARGA EN AMPERES DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	23.1	26.2	27.8	29.1	29.6	30.5	31.7
10 min	16.1	17.3	18.1	18.6	18.9	19.2	19.8
15 min	12.6	13.1	13.5	13.8	14	14.1	14.3
30 min	6.54	7.05	7.28	7.47	7.56	7.68	7.85
60 min	4.02	4.25	4.41	4.52	4.58	4.63	4.71
120 min	2.26	2.38	2.45	2.49	2.51	2.54	2.57
180 min	1.65	1.74	1.79	1.82	1.83	1.85	1.88
240 min	1.39	1.44	1.48	1.51	1.53	1.55	1.57
300 min	1.13	1.19	1.24	1.28	1.3	1.31	1.32
600 min	0.667	0.675	0.682	0.687	0.69	0.694	0.699
1200 min	0.339	0.346	0.35	0.353	0.355	0.357	0.359

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: