

# Batería recargable sellada de plomo ácido


SLAB-2Y OBS129 (12V9Ah)




## ESPECIFICACIONES

<b>Voltaje (V)</b>	12V	<b>Uso en espera:</b>	
<b>Capacidad</b>		<b>Voltaje de Carga Flotante</b>	13.5 a 13.8V
<b>15 min</b>	(213W a 9.60V)	<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	
<b>5 horas</b>	(1.53A a 10.20V)	<b>Carga</b>	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
<b>1 Ciclo</b>	(9A a 9.60V)	<b>Descarga</b>	-15°C(5°F) a 50°C(122°F)
<b>3 Ciclos</b>	(27A a 9.60V)	<b>Almacenamiento</b>	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
<b>Peso</b>	Aprox. 2.7Kg (5.94lbs)	<b>Retención de Carga (vida útil) a 20°C(68°F)</b>	
<b>Resistencia Interna (a 1KHz)</b>	14mΩ	<b>1 mes</b>	92%
<b>Corriente de Descarga Max.</b>		<b>3 meses</b>	90%
<b>5 segundos:</b>	135A	<b>6 meses</b>	80%
<b>Carga en 25°C (77°F)</b>		<b>Material del Casco</b>	ABS
<b>Ciclo en uso:</b>		<b>Terminal</b>	FI
<b>Voltaje de Carga</b>	14.4 a 15.0V		
<b>Coefficiente -5.0mV /°C / celda</b>			
<b>Corriente de Carga Máxima</b>	2.7A		


Effect of Temperature on Capacity 25 °C (77 °F)

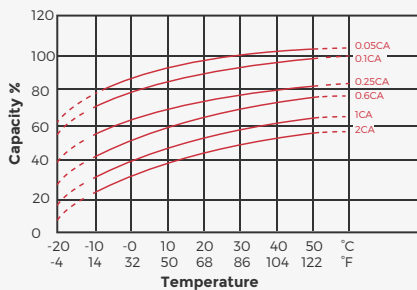


Capacity Retention Characteristic

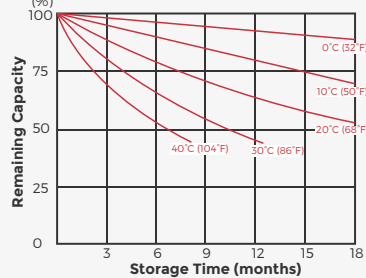


Trickle (or float) Service Life




Cycle Service Life

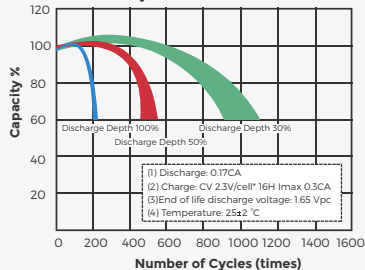


Discharge Time VS. Discharge Current (25°C)

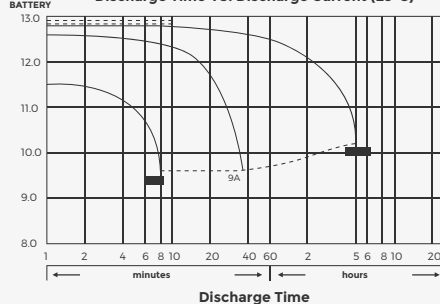

**Batería recargable  
sellada de plomo ácido**  
SLAB-2Y OBS129 (12V9Ah)



## DIMENSIONES

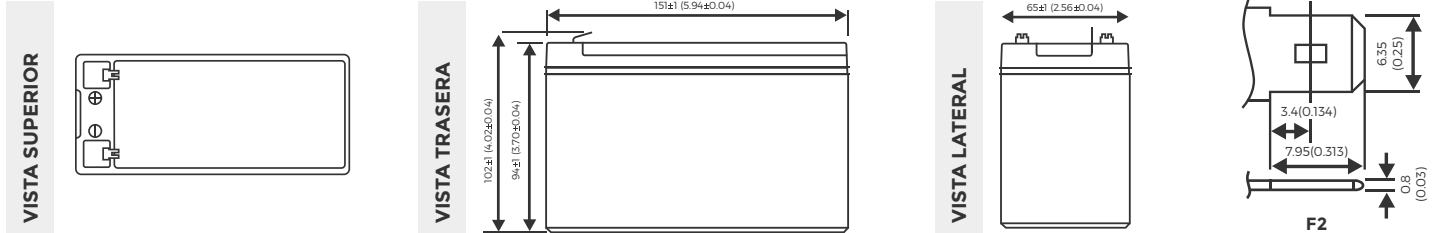

## DATOS DE RENDIMIENTO

### PROMEDIO DE DESCARGA EN WATTS EN DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	342	361	388	407	419	427	448
10 min	219	234	252	264	271	277	290
15 min	181	187	194	200	204	208	216
30 min	94.7	97.3	102	106	107	108	114
60 min	59.8	62.4	64.2	65.8	66.7	67.6	68.8
120 min	32.4	33.4	34.1	34.9	35.2	35.4	35.7
180 min	25.2	26.1	26.9	27.7	28	28.5	29.1
240 min	20.4	21.2	21.8	22.4	22.7	23.1	23.5
300 min	17.3	17.9	18.3	18.6	18.7	18.9	19.1
600 min	9.73	10.1	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8
1200 min	5.12	5.29	5.41	5.44	5.46	5.48	5.51

### PROMEDIO DE DESCARGA EN AMEPRES DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	30.4	32.6	35	36.7	37.4	38.5	40.3
10 min	19.1	20.4	21.9	22.9	23.4	24.1	25.2
15 min	14.3	14.9	15.8	16.5	16.8	17.3	18
30 min	8.09	8.45	8.93	9.35	9.54	9.77	10.2
60 min	5.17	5.29	5.37	5.45	5.48	5.52	5.57
120 min	2.63	2.72	2.78	2.84	2.86	2.89	2.93
180 min	2.12	2.18	2.23	2.27	2.29	2.31	2.34
240 min	1.69	1.74	1.77	1.8	1.81	1.82	1.83
300 min	1.46	1.51	1.53	1.55	1.56	1.57	1.58
600 min	0.827	0.841	0.855	0.866	0.871	0.877	0.884
1200 min	0.427	0.442	0.451	0.456	0.459	0.462	0.466

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

[www.tiendaisso9000.com](http://www.tiendaisso9000.com)