

ISSO
POWER

ISSO POWER 9000 SA DE CV

AV. VALLE DE SANTIAGO No. 27, COL. VALLE DE ARAGON 1a SECC. NEZAHUALCOYOTL
EDO DE MEX. C.P. 57100 TEL: 50620700 / 57120329 / 57120939 / 57120965



High Performance VLRA Battery



2 Años de Garantía



www.tiendaisso9000.com



ISSO POWER 9000 SA DE CV

AV. VALLE DE SANTIAGO No. 27, COL. VALLE DE ARAGON 1a SECC.
NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX. C.P. 57100
TEL: 50620700 / 57120329 / 57120939 / 57120965



high performance VLRA battery



◆ Confiabilidad y Calidad

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TL9000 certified
UL, CE, Seguridad VDS aprobada.

◆ Larga vida útil en flotación y cíclico.

◆ Servicio pesado en redes.

◆ Sistema de ventilación de baja presión.

◆ Baja autodescarga.

◆ Libre de mantenimiento.

◆ Amplia gama de aplicación.

UPS

Sistemas de alarmas

Computadoras

Sistemas de Cable

Equipos Médicos

Sistemas de Telecomunicación

Lámparas de emergencia

Sistemas de TV, audio y video

Sistemas de seguridad

Juguetes, etc.



www.tiendaaisso9000.com





ISSO POWER 9000 SA DE CV
 AV. VALLE DE SANTIAGO No. 27, COL. VALLE DE ARAGON 1a SECC.
 NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX. C.P. 57100
 TEL: 50620700 / 57120329 / 57120939 / 57120965





high performance VLRA battery

Introducción a la estructura de la batería:

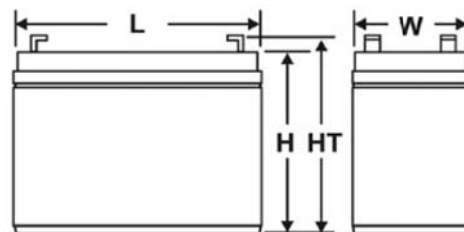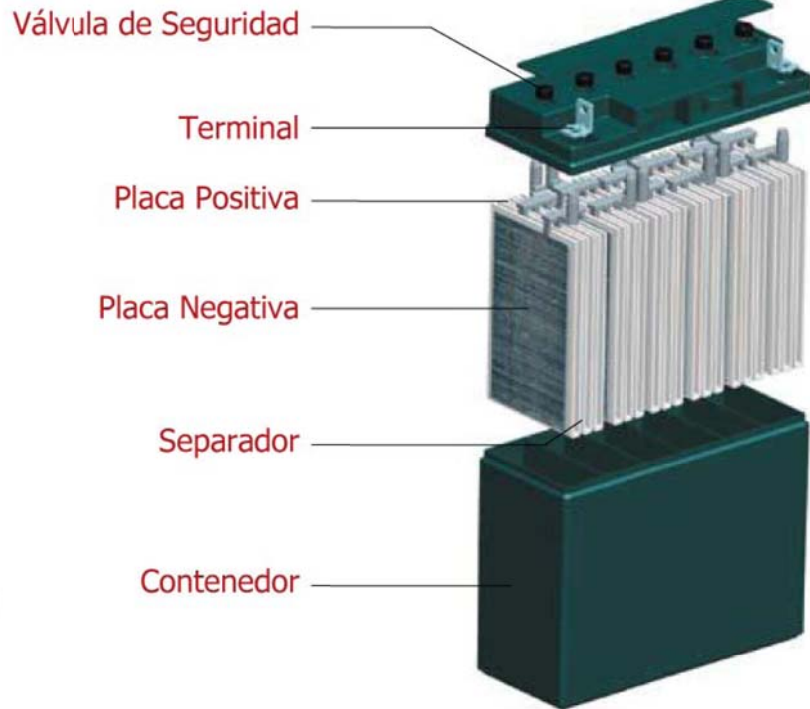

Referencia: Tipo de Terminal.

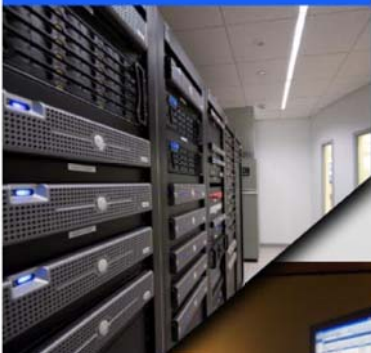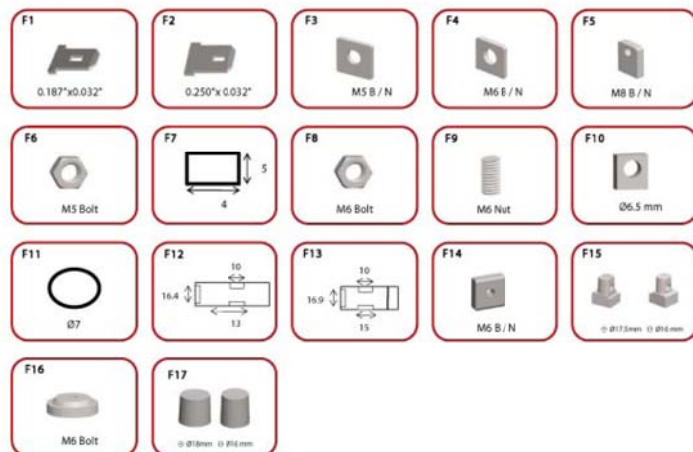



ISSO POWER 9000 SA DE CV
AV. VALLE DE SANTIAGO No. 27, COL. VALLE DE ARAGON 1a SECC.
NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX. C.P. 57100
TEL: 50620700 / 57120329 / 57120939 / 57120965



high performance VLRA battery

¿Como cargar la batería?

Normalmente, hay 4 formas distintas para cargar la batería:

- 1- Carga de voltaje constante
- 2- Carga de corriente constante
- 3- Dos etapas de carga de voltaje constante
- 4- Corriente de carga taper

Carga de voltaje constante

La forma recomendada para la carga de las baterías VRLA.

Carga de corriente constante

Esta forma **no debe ser aplicada** para la carga de baterías VLRA.

Dos etapas de carga de voltaje constante

No recomendada si se conectan en paralelo. (Batería y Carga)

Corriente de carga taper

Esta forma **no debe ser aplicada** para la carga de baterías VLRA.

Recarga rápida de la batería

Cuando la corriente se mantiene estable por un período de 3 hrs. como mínimo, la recarga de la batería es rápida cuando el límite de tensión se ha alcanzado con un buen monitoreo.

Para más detalles favor de consultar al departamento de soporte técnico de Kenjitsu en Latinoamérica.

¿Cómo mantener su batería en buen estado?

- Guarde las baterías lejos de toda fuente de humedad o calefacción.
- Con el fin de garantizar que las baterías estén en buenas condiciones para una fácil recarga. Se recomienda no almacenar por más de los siguientes períodos de tiempo sin recargar la batería.

2 meses a 40°C

4 meses a 30°C

6 meses a 20°C

www.tiendaaisso9000.com



ISSO POWER 9000 SA DE CV

AV. VALLE DE SANTIAGO No. 27, COL. VALLE DE ARAGON 1a SECC.

NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX. C.P. 57100

TEL: 50620700 / 57120329 / 57120939 / 57120965




high performance VLRA battery



Otras Recomendaciones

- No intente desarmar la batería.
- Evite el contacto con el ácido sulfúrico si este se llegara a escapar de la batería dañada.
- Enjuague la ropa inmediatamente con agua si el ácido entra en contacto.
- Lave el área afectada con agua limpia inmediatamente si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos, consulte a un médico inmediatamente
- Evite encender, cuando una fuga de ácido o de apariencia inusual está presente.
- No usar telas de material sintético para evitar la generación de estática cuando se trabaja en la instalación o el mantenimiento de las baterías.

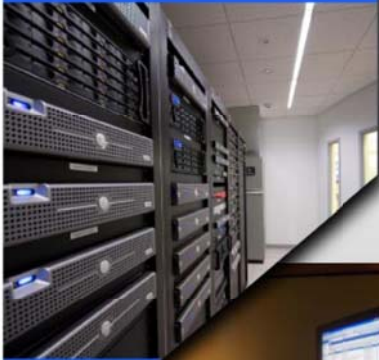

Garantía

Todas las baterías OSONIX vienen con **2** años de garantía en las condiciones de uso normales, y sin daño físico.,

*Los 3 años de garantía sólo son disponibles si usted adquirió el contrato de mantenimiento de un Centro de Servicio Autorizado Kenjitsu.

www.tiendaisso9000.com



ISSO POWER 9000 SA DE CV
 AV. VALLE DE SANTIAGO No. 27, COL. VALLE DE ARAGON 1a SECC.
 NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX. C.P. 57100
 TEL: 50620700 / 57120329 / 57120939 / 57120965



high performance VLRA battery

Batería recargable sellada de plomo ácido SLAB-2Y OBS1275 (12V75Ah)

Peso	Aprox. 24kg (52.8lbs)
Resistencia Interna (a 1KHz)	Aprox. 5 mΩ
Corriente de descarga máx. por 5 segundos	800A
Material del empaque	ABS
Terminal	F16
Medidas (LxWxH mm)	260x170x206

Especificaciones

Voltaje (V)	12V	
Capacidad		
10 horas	(7.5A a 10.80V)	75Ah
5 horas	(12.75A a 10.20V)	63.75Ah
1 horas	(45A a 9.60V)	45Ah
1 Ciclo	(75A a 9.60V)	47.5Ah





Métodos de carga a 25 °C (77°F)	
Ciclo de Uso	
Voltaje de carga	14.40 a 15.00 V
Coefficiente -5.0mv/°C/celda	
Corriente de Carga Máxima	22.5A
Uso en espera	
Voltaje de Carga	13.50 a 13.80 V
Coefficiente -3.0mv/°C/celda	
Corriente de Carga Máxima	

Temperatura de funcionamiento	
Carga	-15°C(5°F) a 40°C(104)
Descarga	-15°C(5°F) a 50°C(122)
Almacenamiento	-15°C(5°F) a 40°C(104)


Retención de carga (vida útil) at 20°C(68°F)	
1 mes	98%
3 meses	94%
6 meses	85%

Descripción de valores del esfuerzo de torsión en las terminales:
 Valor recomendado M6: 5.39 N-m (55kg-cm)
 Máximo valor permitido M6: 8.82 N-m (90kg-cm)


Dimensiones mm(pulg)

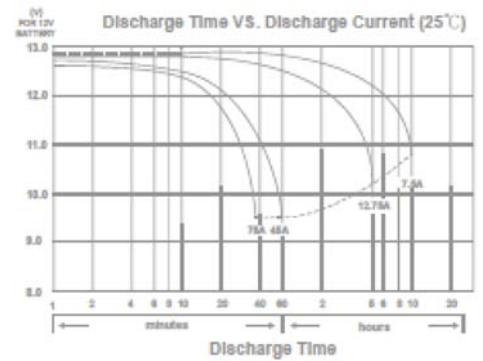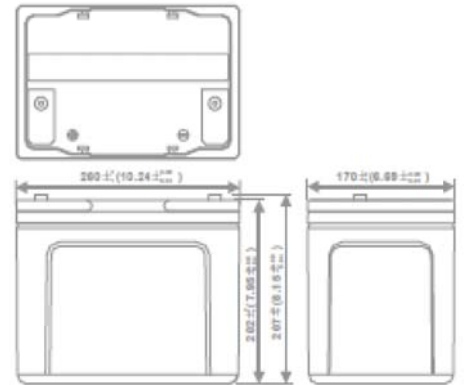

Trickle (or float) Service Life



Cycle Service Life



Datos de Rendimiento

Promedio de descarga en Watts a varios voltajes finales a 25 °C (77°F)

Promedio de descarga en Amperes a varios voltajes finales a 25 °C (77°F)

Voltaje Final	11.0V	10.80V	10.50V	10.20V	9.90V	9.60V
5 min	2440.00	2573.00	2948.00	3128.00	3311.00	3402.00
10 min	1670.00	1761.00	2018.00	2141.00	2267.00	2329.00
15 min	1068.00	1351.00	1438.00	1645.00	1723.00	1763.00
30 min	642.00	812.00	864.00	988.00	1035.00	1059.00
60 min	541.00	546.00	549.00	551.00	553.00	554.00
120 min	285.00	288.00	290.00	291.00	291.00	292.00
180 min	227.00	230.00	231.00	232.00	232.00	233.00
240 min	183.00	184.00	185.00	186.00	187.00	187.00
300 min	155.00	157.00	158.00	158.00	159.00	159.00
600 min	91.70	92.60	93.10	93.40	93.70	93.80
1200 min	48.20	48.60	48.90	49.10	49.20	49.20

Voltaje Final	11.0V	10.80V	10.50V	10.20V	9.90V	9.60V
5 min	218.00	230.00	263.00	279.00	296.00	304.00
10 min	145.00	153.00	175.00	186.00	197.00	203.00
15 min	90.90	115.00	122.00	140.00	147.00	150.00
30 min	53.90	68.20	72.60	83.00	87.00	89.00
60 min	45.30	45.70	46.00	46.10	46.30	46.30
120 min	23.80	24.00	24.10	24.20	24.30	24.30
180 min	18.90	19.10	19.20	19.20	19.30	19.30
240 min	15.10	15.20	15.30	15.40	15.40	15.40
300 min	12.80	13.00	13.00	13.10	13.10	13.10
600 min	7.55	7.62	7.66	7.69	7.71	7.72
1200 min	3.96	4.00	4.01	4.04	4.05	4.05

**Todos los datos en la tabla de especificaciones es un valor medio:
 El rango de tolerancia: X<6min (+15%~-15%), 6min ≤ X<10min (+12%~-12%),
 10min ≤ X<60min(+8%~-8%), X ≥ 60min (+5%~-5%)

www.tiendaisso9000.com