

Batería recargable sellada de plomo ácido


SLAB-2Y OBS1212 (12V12Ah)




ESPECIFICACIONES

Voltaje (V)	12V	Uso en espera:	
Capacidad		Voltaje de Carga Flotante	13.5 a 13.8V
20 horas (0.6A a 10.50V)	12Ah	Temperatura de Funcionamiento	
10 horas (1.14A a 10.50V)	11.4Ah	Carga	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
5 horas (2.04A a 10.20V)	10.2Ah	Descarga	-15°C(5°F) a 50°C(122°F)
1 Ciclo (12A a 9.60V)	6.4Ah	Almacenamiento	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
3 Ciclos (36A a 9.60V)	4.2Ah	Retención de Carga (vida útil) a 20°C(68°F)	
Peso	Aprox. 4Kg (9.02lbs)	1 mes	92%
Resistencia Interna (a 1KHz)	13mΩ	3 meses	90%
Corriente de Descarga Max.		6 meses	80%
5 segundos:	180A	Material del Casco	ABS
Carga en 25°C (77°F)		Terminal	Fl o F2
Ciclo en uso:			
Voltaje de Carga	14.4 a 15.0V		
Coefficiente -5.0mV /°C / celda			
Corriente de Carga Máxima	3.6A		


Effect of Temperature on Capacity 25 °C (77 °F)

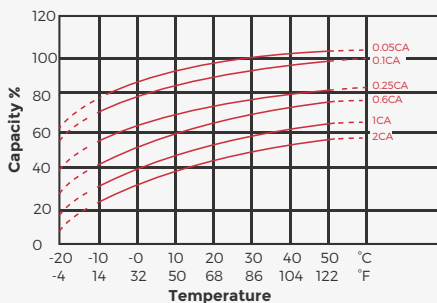


Capacity Retention Characteristic

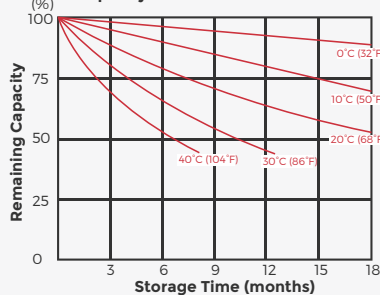


Trickle (or float) Service Life




Cycle Service Life

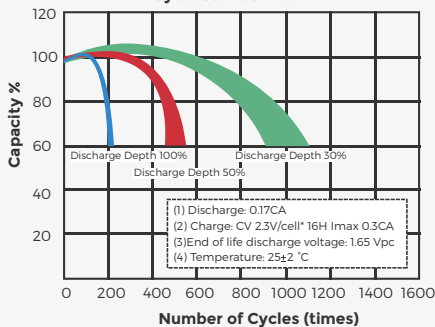


Discharge Time VS. Discharge Current (25°C)

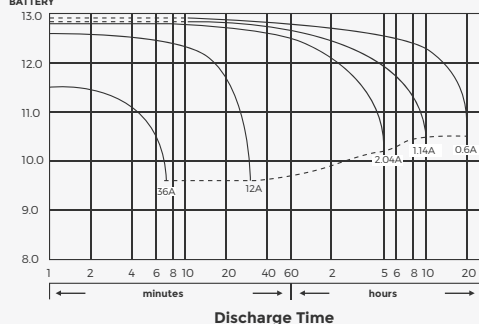

**Batería recargable
sellada de plomo ácido**
SLAB-2Y OBS129 (12V9Ah)



DIMENSIONES

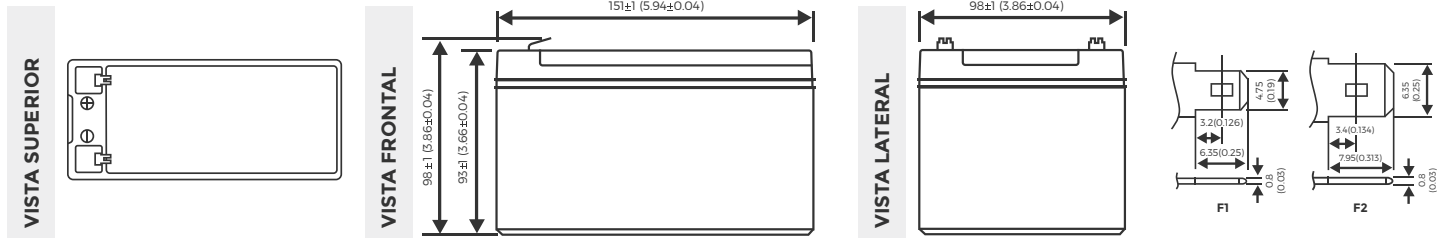

DATOS DE RENDIMIENTO

PROMEDIO DE DESCARGA EN WATTS EN DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	405	451	485	520	536	552	582
10 min	288	315	329	344	349	357	366
15 min	232	246	255	264	267	272	279
30 min	133	142	148	152	154	156	158
60 min	94.7	98	100	102	103	104	105
120 min	51.8	53.5	54.3	54.9	55.1	55.4	55.9
180 min	33.9	35.2	36.3	37.2	37.6	38.1	38.5
240 min	28.7	29.3	29.8	30.4	30.7	31.2	31.6
300 min	23.7	24.5	25.1	25.8	26	26.3	26.9
600 min	14	14.4	14.6	14.8	14.9	15	15.1
1200 min	7.16	7.25	7.48	7.59	7.68	7.77	7.94

PROMEDIO DE DESCARGA EN AMPERES EN DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	37.2	41.4	44.5	47.7	49.1	50.6	53.4
10 min	25.7	28.1	29.4	30.7	31.2	31.9	32.7
15 min	19.8	21.3	22.1	22.9	23.2	23.5	24.2
30 min	11.4	12.1	12.6	13	13.1	13.3	13.5
60 min	8.21	8.4	8.52	8.63	8.68	8.74	8.82
120 min	4.21	4.36	4.47	4.56	4.59	4.63	4.68
180 min	2.87	3.06	3.13	3.19	3.22	3.25	3.29
240 min	2.38	2.43	2.47	2.52	2.55	2.58	2.62
300 min	1.97	2.03	2.08	2.14	2.16	2.19	2.23
600 min	1.16	1.18	1.2	1.22	1.23	1.24	1.25
1200 min	0.592	0.599	0.618	0.627	0.634	0.642	0.656

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: