

Batería recargable sellada de plomo ácido


OBS1226 (12V26Ah)




ESPECIFICACIONES

Voltaje (V)	12	Uso en espera:		
Capacidad		Voltaje de Carga Flotante	13.5 a 13.8V	
20 horas	(1.3A a 10.50V)	26Ah	Coefficiente -3.0mV / °C / celda	
10 horas	(2.47A a 10.50V)	24.7Ah	Temperatura de Funcionamiento	
5 horas	(4.42A a 10.20V)	22.1Ah	Carga	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
1 Ciclo	(26A a 9.60V)	13.87Ah	Descarga	-15°C(5°F) a 50°C(122°F)
3 Ciclos	(78A a 9.60V)	9.10Ah	Almacenamiento	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
Peso	Aprox. 8.0Kg (17.6lbs)	Retención de Carga (vida útil) a 20°C(68°F)		
Resistencia Interna (a 1KHz)	11mΩ	*1 mes	92%	
Corriente de Descarga Max.		3 meses	90%	
5 segundos:	390A	6 meses	80%	
Carga en 25°C (77°F)		Material del Casco	ABS	
Ciclo en uso:		Terminal	F3	
Voltaje de Carga	14.4 a 15.0V			
Coefficiente -5.0mV / °C / celda				
Corriente de Carga Máxima	7.8A			


Effect of Temperature on Capacity 25 °C (77 °F)

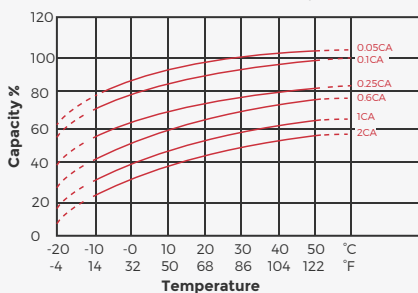


Capacity Retention Characteristic

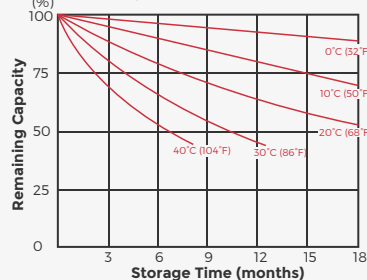


Cycle Service Life

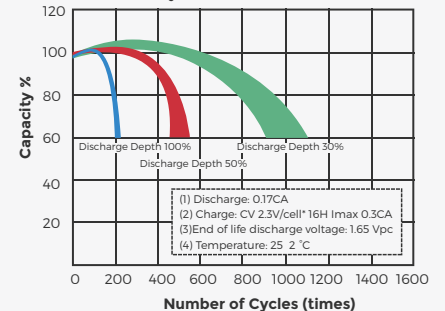


(V) FOR 12V BATTERY Discharge Time VS. Discharge Current (25°C)

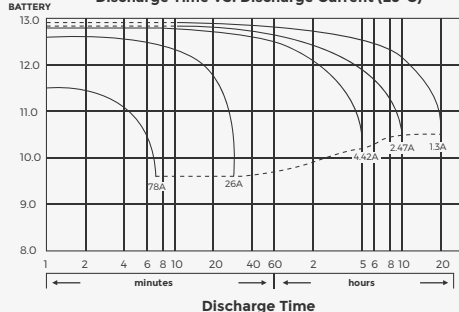


Trickle (or float) Service Life

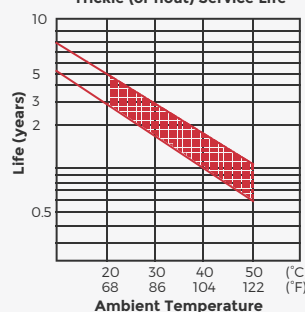

**Batería recargable
sellada de plomo ácido**
OBS1226 (12V26Ah)

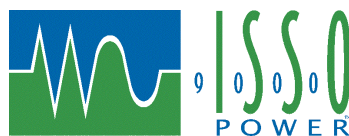

DIMENSIONES

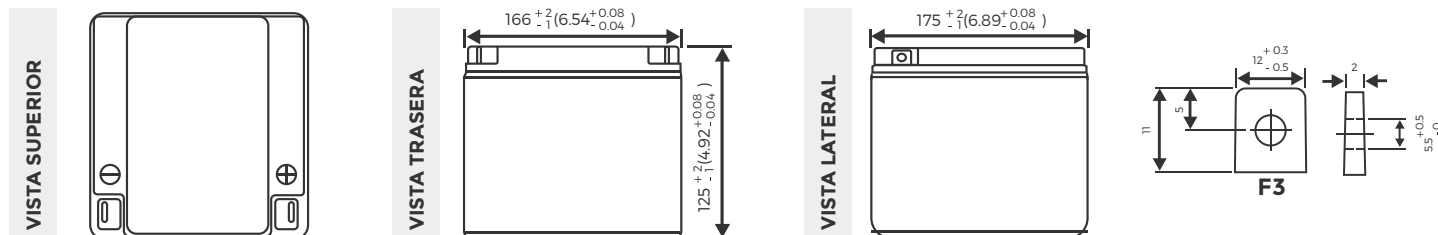

DATOS DE RENDIMIENTO

PROMEDIO DE DESCARGA EN WATTS EN DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	686	772	853	928	956	991	1062
10 min	529	598	635	667	685	702	730
15 min	421	459	485	506	520	529	548
30 min	246	267	279	288	293	297	302
60 min	162	171	176	180	181	183	185
120 min	87.6	92.5	95.4	97	98.2	99.1	100
180 min	73.3	75.9	77.2	78.3	78.6	79	79.5
240 min	58.9	61.1	62.2	63.1	63.3	63.6	63.9
300 min	50.8	52.2	52.9	53.6	53.8	54.1	54.3
600 min	29.6	30.7	31.3	31.8	31.9	32.1	32.3
1200 min	15.2	15.7	16.1	16.4	16.5	16.6	16.7

PROMEDIO DE DESCARGA EN AMPERES DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	70.2	82.3	90.7	96.1	98.3	101	105
10 min	45.8	50.4	54.6	58.8	60.5	62.4	65.6
15 min	37.9	41.1	43.7	46.2	47.3	48.2	49.8
30 min	20.8	23.2	24.7	25.6	26.2	26.9	27.7
60 min	14.5	15	15.3	15.5	15.6	15.7	15.8
120 min	7.65	7.96	8.08	8.19	8.22	8.26	8.31
180 min	6.21	6.41	6.5	6.53	6.55	6.58	6.62
240 min	4.97	5.07	5.14	5.2	5.22	5.25	5.28
300 min	4.22	4.35	4.4	4.44	4.45	4.47	4.49
600 min	2.48	2.56	2.6	2.61	2.62	2.63	2.64
1200 min	1.29	1.33	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: