

Batería recargable sellada de plomo ácido


SLAB-2Y OBS1234 (12V34Ah)




ESPECIFICACIONES

Voltaje (V)	12	Uso en espera:	
Capacidad		Voltaje de Carga Flotante	13.5 a 13.8V
20 horas	(1.65A a 10.50V)	Coefficiente -3.0mV / °C / celda	
10 horas	(3.13A a 10.50V)	Temperatura de Funcionamiento	
5 horas	(5.61A a 10.20V)	Carga	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
1 Ciclo	(33A a 9.60V)	Descarga	-15°C(5°F) a 50°C(122°F)
3 Ciclos	(99A a 9.60V)	Almacenamiento	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
Peso	Aprox. 10.65Kg (17.6lbs)	Retención de Carga (vida útil) a 20°C(68°F)	
Resistencia Interna (a 1KHz)	10mΩ	1 mes	98%
Corriente de Descarga Max.		3 meses	94%
5 segundos:	602A	6 meses	85%
Carga en 25°C (77°F)		Material del Casco	ABS
Ciclo en uso:		Terminal	F4
Voltaje de Carga	14.4 a 15.0V		
Coefficiente -5.0mV / °C / celda			
Corriente de Carga Máxima	10.2A		


Effect of Temperature on Capacity 25 °C (77 °F)

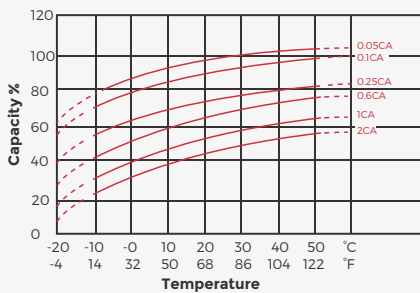


Capacity Retention Characteristic

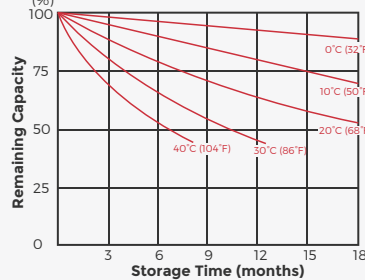


Cycle Service Life

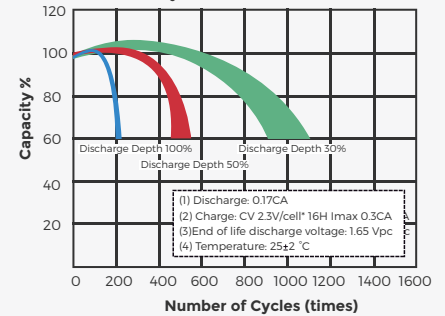


Discharge Time VS. Discharge Current (25°C)

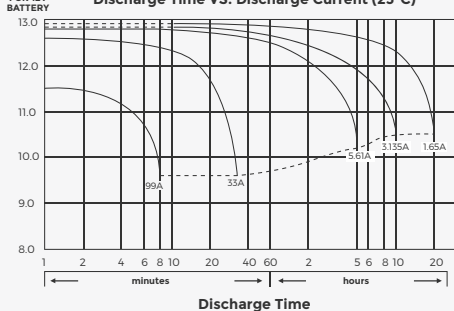


Trickle (or float) Service Life

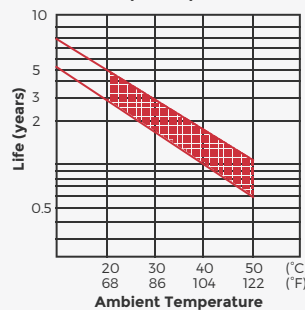

**Batería recargable
sellada de plomo ácido**
SLAB-2Y OBS1234 (12V34Ah)

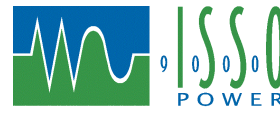

DIMENSIONES

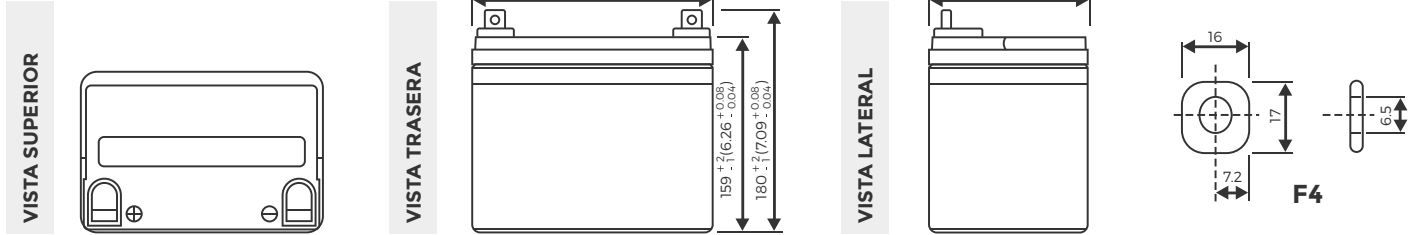

DATOS DE RENDIMIENTO

PROMEDIO DE DESCARGA EN WATTS EN DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	978	1149	1267	1338	1362	1389	1415
10 min	663	780	860	908	921	935	952
15 min	515	596	650	682	691	701	712
30 min	289	333	362	378	383	389	396
60 min	182	199	210	221	225	229	234
120 min	114	123	129	134	136	138	141
180 min	81.8	88.4	93.2	96.6	98.2	100	102
240 min	65.7	70.4	73.6	77	78.1	79.2	80.6
300 min	57.4	61.9	65.2	67.6	68.3	69.1	70.1
600 min	33.1	35.8	38.1	39.4	39.8	40.2	40.8
1200 min	17.4	18.8	20	20.7	21	21.3	21.6

PROMEDIO DE DESCARGA EN AMEPRES DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	86.7	106	120	129	132	136	140
10 min	58.5	68.4	74.5	79.8	81.7	84.2	87.3
15 min	41.1	49.3	54.2	58.4	59.6	61.5	63
30 min	27.4	31.3	32.9	34.2	34.6	35.1	35.6
60 min	16.4	17.7	18.6	19.3	19.5	19.8	20.1
120 min	9.67	10.3	10.8	11.2	11.3	11.5	11.7
180 min	6.86	7.36	7.82	8.08	8.15	8.23	8.36
240 min	5.45	5.89	6.27	6.46	6.51	6.58	6.69
300 min	4.74	5.11	5.43	5.61	5.65	5.7	5.78
600 min	2.73	2.95	3.15	3.24	3.27	3.3	3.34
1200 min	1.48	1.59	1.66	1.71	1.72	1.74	1.76

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: